

Jabra Speak 810



Manuel d'utilisation

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques).

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : PHS004W



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

| | |
|--|----|
| 1. Bienvenue..... | 4 |
| 2. Vue d'ensemble du haut-parleur | 5 |
| 3. instruction de pose | 6 |
| 4. Connexion à l'alimentation électrique..... | 7 |
| 4.1 Recharger votre téléphone portable ou votre tablette | |
| 5. Instructions de connexion..... | 8 |
| 5.1 Connexion à un périphérique USB | |
| 5.2 Connexion à la prise casque d'un périphérique mobile | |
| 5.3 Connexion à un périphérique Bluetooth | |
| 5.4 Connexion à un périphérique compatible NFC | |
| 5.5 Connexion au Jabra Link 360 | |
| 6. Instructions d'utilisation | 14 |
| 7. Logiciel | 15 |
| 7.1 Jabra Direct | |
| 7.2 Mise à jour du micrologiciel Jabra Speak 810 | |
| 8. Assistance..... | 16 |
| 8.1 faq | |
| 8.2 Entretien de votre Jabra Speak 810 | |
| 9. Caractéristiques techniques ... | 17 |



1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Speak 810. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Speak 810

- Microphone Zoom Talk avec directionnalité adaptative d'une portée de 5 m/15 ft (15 personnes)
- Connectivité : USB, BT/NFC et prise jack 3,5
- Port de charge intégré pour tablette et portable
- Possibilité de fixer un verrou Kensington


2. Vue d'ensemble du haut-parleur

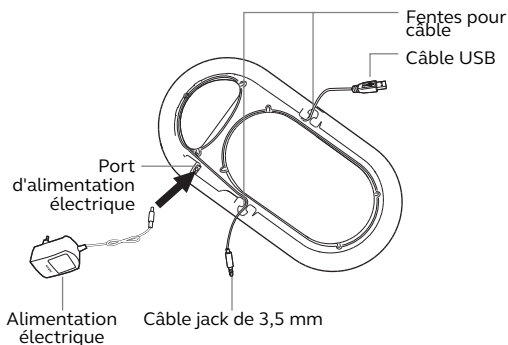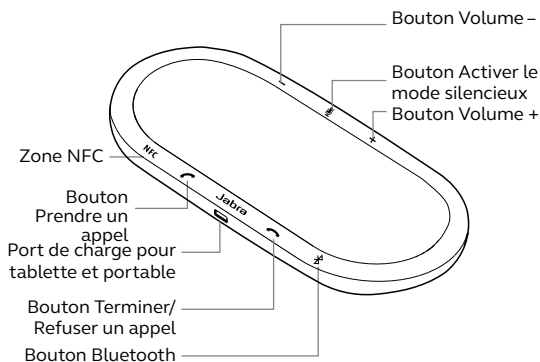

3. instruction de pose


Pour une qualité audio optimale :

- Placez le Jabra Speak 810 sur une surface plate et dans l'idéal au milieu des participants à la réunion.
- Ne recouvrez pas le haut-parleur d'autocollants ou d'étiquettes.
- Ne posez pas le Jabra Speak 810 en équilibre sur des câbles. Utilisez la fente pour les câbles sur le socle.
- Réglez le volume du haut-parleur selon vos besoins.

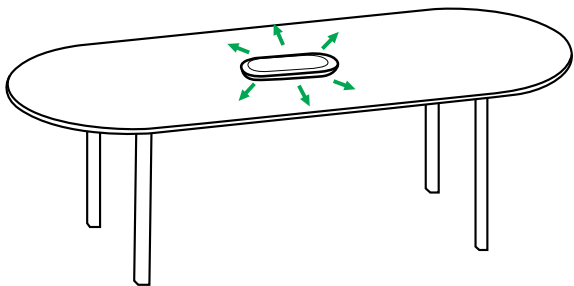


4. Connexion à l'alimentation électrique

Branchez l'alimentation électrique au port d'alimentation sur le socle du Jabra Speak 810, fixez le câble dans la fente de câble et connectez-le à l'alimentation.



4.1 Recharger votre téléphone portable ou votre tablette


Vous pouvez recharger votre téléphone portable ou votre tablette en utilisant le port de charge mobile du Jabra Speak 810.

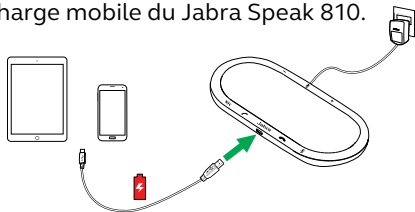

5. Instructions de connexion


5.1 Connexion à un périphérique USB

1. Veillez à ce que le Jabra Speak 810 soit branché au secteur à l'aide de l'alimentation électrique.
2. Branchez le câble USB fourni sur n'importe quel port USB disponible de votre PC.

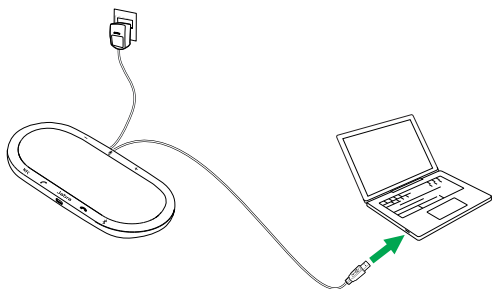


5.2 Connexion à la prise casque d'un périphérique mobile

1. Veillez à ce que le Jabra Speak 810 soit branché au secteur à l'aide de l'alimentation électrique.
2. Branchez le câble jack de 3,5 mm à la prise casque de votre périphérique mobile.



5.3 Connexion à un périphérique Bluetooth

1. Veillez à ce que le Jabra Speak 810 soit branché au secteur à l'aide de l'alimentation électrique.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth du Jabra Speak 810 et suivez la procédure vocale de connexion.
3. Sélectionnez le Jabra Speak 810 dans la liste des périphériques sur la liste Bluetooth de votre périphérique mobile.



Reconnexion

Le Speak 810 de Jabra est conçu pour être utilisé dans les salles pouvant rassembler de nombreux participants. C'est pourquoi il ne se reconnecte pas automatiquement aux appareils connus –vous devez le reconnecter manuellement. Le Speak 810 de Jabra peut mémoriser jusqu'à 900 appareils dans sa liste

d'appariement. Toutefois, il ne peut activer qu'une seule connexion Bluetooth à la fois.

Déconnexion manuelle

Pour déconnecter manuellement votre appareil Bluetooth du Speak 810 de Jabra, appuyez sur le bouton Bluetooth du Speak 810 de Jabra.


Connexion permanente

Pour connecter de manière permanente un appareil Bluetooth au Speak 810 de Jabra, suivez les étapes ci-dessus puis appuyez pendant 8 secondes sur le bouton Bluetooth jusqu'à ce que la connexion permanente soit annoncée.

Pour annuler une connexion permanente, appuyez pendant 8 secondes sur le bouton Bluetooth.

5.4 Connexion à un périphérique compatible NFC


1. Veillez à ce que le Jabra Speak 810 soit branché au secteur à l'aide de l'alimentation électrique.
2. Faites coulisser le périphérique compatible NFC directement contre la zone NFC du Jabra Speak 810 jusqu'à ce qu'une connexion soit confirmée sur votre périphérique mobile.



REMARQUE : Pour déconnecter votre périphérique compatible NFC du Jabra Speak 810, faites le glisser directement contre la zone NFC du Jabra Speak 810.


5.5 Connexion au Jabra Link 360

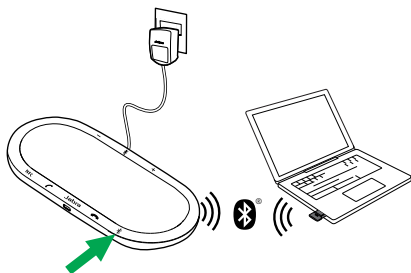


1. Veillez à ce que le Jabra Speak 810 soit branché au secteur à l'aide de l'alimentation électrique.
2. Insérez le Jabra Link 360 dans votre PC et attendez qu'il installe automatiquement les pilotes nécessaires.
3. Lorsque le Jabra Link 360 commence à clignoter en bleu, appuyez sur le bouton Bluetooth du Jabra Speak 810 pour le connecter.
4. Vous entendrez une confirmation de connexion lorsque le Jabra Link 360 et le Jabra Speak 810 se connectent.



REMARQUE : Pour déconnecter le Jabra Link 360 du Jabra Speak 810, appuyez sur le bouton **Bluetooth** du Jabra Speak 810.

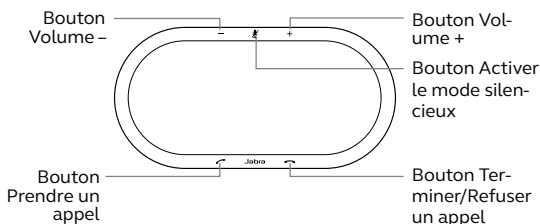6. Instructions d'utilisation



| | FONCTION | ACTION |
|---|---|---|
|  | Prendre un appel | Appuyez sur le bouton Prendre un appel |
|  | Terminer/Refuser un appel | Appuyez sur le bouton Terminer/Refuser |
| + / - | Augmentation/ Diminution du volume | Appuyez ou maintenez enfoncé le bouton Augmentation du volume (+) ou Diminution du volume (-) |
|  | Activer/ Désactiver le microphone | Appuyez sur le bouton Activer le mode silencieux |
| | Activer/ désactiver le guidage vocal | Appuyer et maintenez enfoncé (8 secondes) le bouton Activer le mode silencieux |

7. Logiciel

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel conçu pour prendre en charge, gérer et permettre la fonctionnalité optimale des périphériques Jabra. Il est vivement recommandé de télécharger et d'installer Jabra Direct sur votre PC.

Téléchargez la dernière version sur jabra.com/direct

7.2 Mise à jour du micrologiciel Jabra Speak 810

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

Pour mettre à jour le micrologiciel :

1. Connectez le Jabra Speak 810 à votre PC à l'aide du câble USB fourni.
2. Téléchargez et installez Jabra Direct sur votre PC.
3. Recherchez la dernière mise à jour micrologicielle par le biais de Jabra Direct. Vous recevrez des notifications de mise à jour dès qu'une mise à jour est disponible pour votre périphérique.

8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ relative au Jabra Speak 810 sur jabra.com/speak810

8.2 Entretien de votre Jabra Speak 810

- Évitez de l'entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 45 °C/113 °F ou inférieures à -5 °C/23 °F)
- N'exposez pas Jabra Speak 810 à la pluie ou à d'autres liquides
- Ne recouvrez pas le Jabra Speak 810 d'autocollants ou d'étiquettes.

9. Caractéristiques techniques

| JABRA SPEAK 810 | CARACTÉRISTIQUE |
|---|---|
| Poids : | 965 g |
| Dimensions : | L 360 mm x l 180 mm x H 39,5 mm |
| Microphones : | 6 microphones numériques |
| Haut-parleur : | 2 puissants haut-parleurs à gamme étendue |
| Portée Bluetooth : | 30 m |
| Version Bluetooth : | 4.1 |
| Périphériques appairés : | 1 connexion active. Jusqu'à 900 connexions d'appairage stockées dans le Jabra Speak 810 |
| Profils Bluetooth compatibles : | A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2) |
| Port de charge pour tablette et portable : | 2.1A |
| Consommation en veille : | 0,15 W |
| Consommation max : | 25 W |
| Température de service : | 5 °C à 45 °C (41 °F à 113 °F) |
| Température de stockage : | -5 °C à 45 °C (23 °F à 113 °F) |
| PIN ou code d'appairage : | 0000 |

