

Jabra Speak 750



Manuel d'utilisation

© 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Conçu et mis au point au Danemark

Fabriqué en Chine

MODÈLE : PHS040Wa / END040W



La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site
www.jabra.com/doc

1. Bienvenue	5
2. Aperçu	6
3. Instructions de positionnement ..	7
3.1 Salle de réunion de petite taille	
3.2 Salle de réunion de taille moyenne	
3.3 Bureau	
3.4 Support stéréo	
4. Comment recharger	11
4.1 Port de charge	
4.2 Mise hors tension automatique	
4.3 État de la batterie	
5. Connexion	13
5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)	
5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)	
5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette	
6. Utilisation des écouteurs	16
6.1 Visibilité des boutons	
6.2 Utilisation type	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Bouton de liaison	
6.5 Bouton Smart	
6.6 Guidage vocal	
6.7 Utilisation partagée	
6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine	

7. Logiciel et firmware.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Mise à jour du firmware	
8. Assistance.....	24
8.1 FAQ et caractéristiques techniques	
8.2 Entretien de votre appareil Jabra	



1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté Jabra Speak 750. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques de Jabra Speak 750

- Un son immersif pour les appels et la musique
- Connectivité plug-and-play intuitive - se connecte à un ordinateur par USB ou via un adaptateur Bluetooth, ou à un smartphone/ une tablette via Bluetooth
- Design ultra léger, housse de protection et autonomie de 11 heures
- Bouton de liaison dédié permettant d'appairer deux Jabra Speak 750 pour des réunions flexibles et évolutives
- Interagissez avec votre assistant vocal par simple appui sur le bouton intelligent
- Certifié compatible avec les principales plateformes de communication unifiée (UC)

2. Aperçu

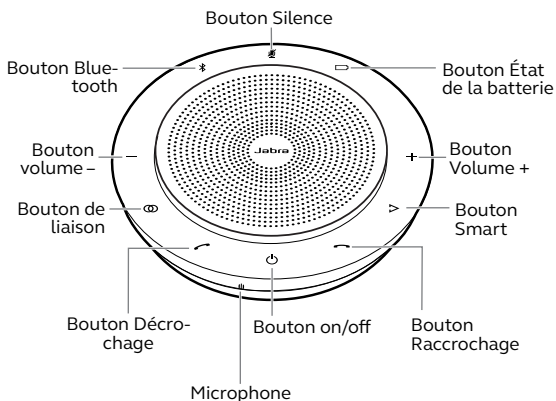

Câble USB



Rangement du support de table et de l'adaptateur Bluetooth



Adaptateur Bluetooth Jabra Link 370




Pochette

3. Instructions de positionnement


3.1 Salle de réunion de petite taille

Pour une qualité audio optimale, placez le poste téléphonique au centre de la table, à une distance comprise entre 0,5 m et 2,3 m de chaque participant. Un seul Jabra Speak 750 convient pour un maximum de 6 personnes.

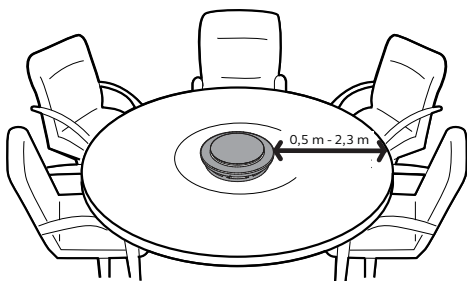


3.2 Salle de réunion de taille moyenne

Pour les grandes salles de réunion de 12 personnes maximum, placez les deux Jabra Speak 750 à une distance comprise entre 0,50 mètre et 4 mètres. En les plaçant aux deux extrémités de la table, à une distance comprise entre 0,5 m et 2,3 m des participants, la qualité audio sera optimale.

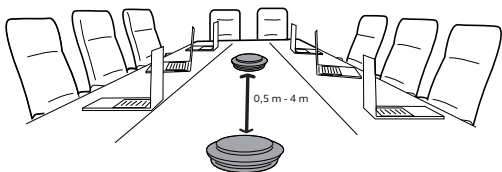


Pour activer une liaison audio temporaire entre les deux Jabra Speak 750, appuyez sur la touche **Liaison** des deux speakerphones distants de moins de 4 mètres l'un de l'autre.

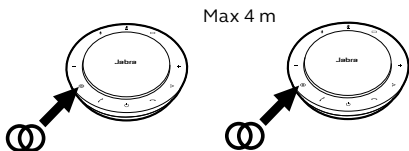


3.3 Bureau

Lorsque vous utilisez Jabra Speak 750 à votre bureau, il est recommandé de mettre le speakerphone en position verticale avec le support de table. Cela permet de mieux orienter le son vers vous pour une expérience musicale et média enrichie. De plus, vous pouvez relier deux Jabra Speak 750 afin d'obtenir un son stéréo.

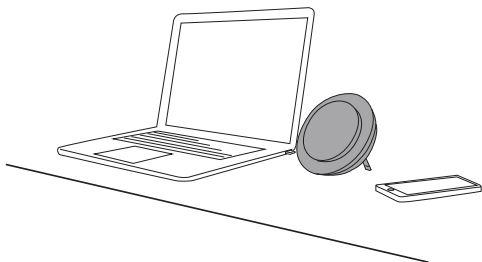


3.4 Support stéréo

Si vous présentez ou visionnez du contenu multimédia stéréo lors d'une réunion ou si vous écoutez de la musique, placez deux appareils Jabra Speak 750 de chaque côté d'un projecteur ou d'un écran pour obtenir un son stéréo.

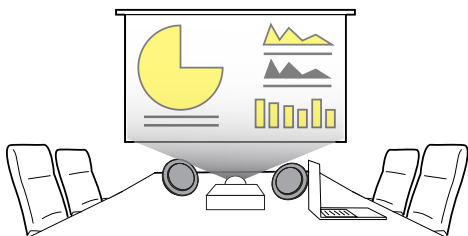


Pour activer une liaison audio temporaire entre les deux Jabra Speak 750, appuyez sur la touche **Liaison** des deux speakerphones distants de moins de 4 mètres l'un de l'autre.

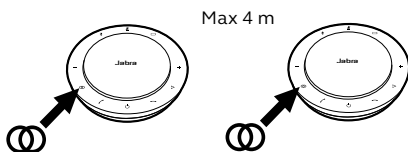

4. Comment recharger

4.1 Port de charge

Connectez le Jabra Speak 750 à une source d'alimentation USB à l'aide du câble USB fourni. La batterie du Jabra Speak 750 dure un maximum de 11 heures en conversation et prend environ 3 heures pour se recharger entièrement.

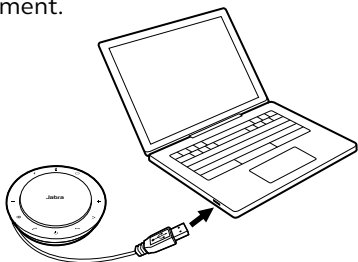

4.2 Mise hors tension automatique


Pour préserver la batterie lorsqu'il est débranché, le Jabra Speak 750 s'éteint automatiquement s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth pendant 15 minutes.

S'il est connecté à un appareil Bluetooth sans être branché dans une prise électrique, le Jabra Speak 750 s'éteint automatiquement après 8 heures.


4.3 État de la batterie

Pour consulter l'état de la batterie, appuyez sur le bouton **État batterie**. Les LED situées sur le bord du Jabra Speak 750 s'allument pour indiquer l'état actuel de la batterie.

Batterie moyenne




Batterie faible



5. Connexion

5.1 Connexion à un ordinateur (adaptateur Bluetooth)

Branchez l'adaptateur Jabra Link 370 sur un port USB de votre ordinateur. Le Jabra Speak 750 et l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 sont préappairés et prêts à l'emploi. La portée Bluetooth maximale est de 30 m. Lors de la première utilisation, branchez le câble USB à votre ordinateur pour activer le poste téléphonique.

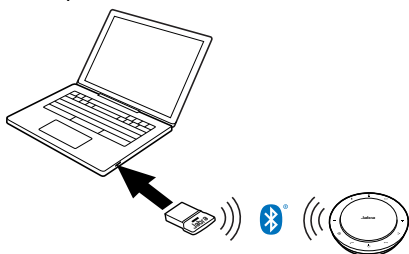


Pour que le Jabra Speak 750 fonctionne correctement, vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.

Si vous souhaitez effectuer un nouvel appairage du Jabra Speak 750 avec l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370, veuillez utiliser Jabra Direct. Jabra Direct peut être téléchargé sur jabra.com/direct.

5.2 Connexion à un ordinateur (câble USB)

Branchez le Jabra Speak 750 dans l'un des ports USB de votre ordinateur. Lors de la première utilisation, branchez le câble USB à votre ordinateur pour activer le poste téléphonique.

Vous devrez peut-être configurer l'adaptateur Bluetooth Jabra Speak 750 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de votre système d'exploitation.




5.3 Connexion à un smartphone ou une tablette

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** puis suivez les instructions vocales afin d'appairer votre Jabra Speak 750 avec votre smartphone ou tablette. La portée Bluetooth maximale est de 30 m. Lors de la première utilisation, branchez le câble USB à votre ordinateur pour activer le poste téléphonique.



Pour déconnecter ou reconnecter le Jabra Speak 750, appuyez une nouvelle fois sur la touche **Bluetooth**.

6. Utilisation des écouteurs

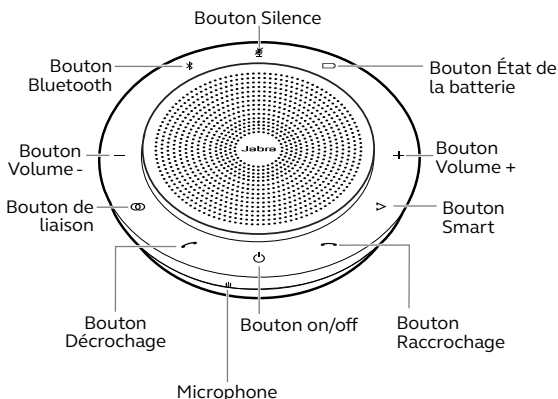









6.1 Visibilité des boutons

Les boutons sont rétroéclairés et ne sont visibles que lorsque le speakerphone est sous tension. Après 1 minute d'inactivité, les boutons s'estompent et peuvent être réactivés en appuyant sur la zone où se situent les boutons.



Le bouton **Smart**, le bouton **Liaison** et le bouton **Silence** ne sont visibles que dans certaines conditions (voir sections 6.4 et 6.5 pour plus d'infos).

6.2 Utilisation type

	QUOI	COMMENT
	Allumer ou éteindre	Maintenez le bouton Alimentation enfoncé pendant 1 seconde
	Prendre à un appel	Appuyez sur le bouton Décrochage
	Terminer ou refuser un appel	Appuyez sur le bouton Raccrochage
	Activer/Désactiver le guidage vocal	Maintenez le bouton Terminer un appel enfoncé pendant 8 secondes
	Volume -/+	Maintenez le bouton Volume - ou Volume + enfoncé
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton Silence (visible uniquement lorsque vous êtes en ligne)
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton État batterie
	Connexion à un appareil Bluetooth	Appuyez sur le bouton État Bluetooth


	QUOI	COMMENT
	Relier deux appareils Jabra Speak 750	Appuyez sur le bouton Liaison (visible uniquement si les deux Jabra Speak 750 sont à moins de 4 mètres l'un de l'autre)
	Assistant vocal (smartphones)	Appuyez sur le bouton Smart (visible uniquement en cas de connexion avec un smartphone)
	Numérotation rapide (désactivée par défaut)	Appuyez sur le bouton Smart (utilisez Jabra Direct pour activer cette fonction)

6.3 Gérer plusieurs appels

	QUOI	COMMENT
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Décrochage
	Permuter entre l'appel en pause et l'appel actif	Appuyez sur le bouton Décrochage
	Rejeter l'appel entrant, et poursuivre l'appel actif	Appuyez sur le bouton Raccrochage

6.4 Bouton de liaison

Pour activer une liaison audio temporaire entre deux appareils Jabra Speak 750, appuyez sur le bouton **Liaison** des deux speakerphones situés à moins de 4 mètres l'un de l'autre. Le bouton **Liaison** est visible uniquement lorsque les deux appareils Jabra Speak 750 sont placés à moins de 4 mètres l'un de l'autre.

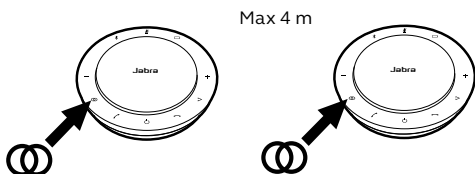


Pour désactiver la liaison entre les deux speakerphones, appuyez sur le bouton **Liaison** de l'un des speakerphones.

REMARQUE : La connexion des deux appareils Jabra Speak 750 s'effectue par Bluetooth. Chaque Speak 750 peut avoir uniquement deux connexions Bluetooth actives. Si deux appareils Bluetooth sont connectés à l'un des deux Jabra Speak 750, le dernier appareil Bluetooth connecté sera temporairement remplacé par la liaison Jabra 750. La désactivation de la liaison entre les deux Jabra 750 entraînera la restauration de la connexion de l'appareil Bluetooth ayant été temporairement remplacé.

6.5 Bouton Smart


Par défaut, le bouton Smart activera l'assistant vocal de votre téléphone intelligent (SiriMD, Assistant GoogleMC, CortanaMC) lorsque vous êtes connecté à un téléphone intelligent.

Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez configurer le bouton Smart dans Jabra Direct pour lancer une numérotation rapide sur votre smartphone ou PC.



6.6 Guidage vocal

Vous pouvez activer ou désactiver le guidage vocal en appuyant pendant 8 secondes sur le bouton **Raccrochage**.



6.7 Utilisation partagée


Si plusieurs personnes utilisant Bluetooth doivent partager le Jabra Speak 750, nous vous recommandons d'activer le partage d'utilisation, configurable depuis Jabra Direct. Lorsque le partage d'utilisation est activé, le speakerphone ne se connecte **pas** automatiquement à un smartphone précédemment connecté ou à un adaptateur Bluetooth Jabra Link 370. Au lieu de cela, les appareils Bluetooth devront être réappairés avec le speakerphone à chaque fois que le smartphone a été mis hors de portée ou désactivé puis réactivé.

Pour appairer un smartphone ou l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370 au speakerphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Bluetooth** du speakerphone et suivez les instructions vocales.

6.8 Réinitialisation aux réglages d'usine

La réinitialisation du Jabra Speak 750 efface la liste des périphériques Bluetooth appairés et efface également tous les paramètres personnalisés. Après une réinitialisation des paramètres d'usine, vous devez réappairer le Jabra Speak 750 avec vos appareils Bluetooth et l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370.

Pour procéder à une réinitialisation aux réglages d'usine, maintenez le bouton **Décrochage** et le bouton **Raccrochage** enfoncés pendant 8 secondes jusqu'à ce que « Réinitialisation aux réglages d'usine » soit annoncé par le speakerphone



7. Logiciel et firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.com/direct

7.2 Mise à jour du firmware

Les mises à jour micrologicielles améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra.

1. Connectez le Jabra Speak 750 à un ordinateur à l'aide du câble USB ou de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 370.
2. Utilisez Jabra Direct pour vérifier les dernières mises à jour du firmware. Vous pouvez télécharger Jabra Direct sur jabra.com/direct

8. Assistance

8.1 FAQ et caractéristiques techniques

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur jabra.com/help/speak750.

8.2 Entretien de votre appareil Jabra

- Le Jabra Speak 750 est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 40°C ou inférieures à -40°C).
- Ne pas exposer le Jabra Speak 750 à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne recouvrez pas les mailles et les boutons du Jabra Speak 750 d'autocollants ou d'étiquettes.